



TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique ou offshore et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Données du produit

• Caractéristiques générales

| | |
|--|--------------------|
| Culot | FA6 [FA6] |
| Forme de l'ampoule | T12 [38 mm (T12)] |
| Durée de vie à 10% de mortalité (nom.) | 21000 h |
| Durée de vie moyenne (nom.) | 26000 h |

• Photométries et Colorimétries

| | |
|---|---------------------|
| Flux lumineux (nom.) | 940 lm |
| Couleur | Blanc brillant (CW) |
| Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.) | 0 % |
| Flux lumineux à 2 000 h (nom.) | 88 % |
| Flux lumineux à 5 000 h (nom.) | 83 % |
| Coordonnée trichromatique x (nom.) | 377 |
| Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 381 |
| Température de couleur proximale (nom.) | 4100 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 47 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 63 |

• Caractéristiques électriques

| | |
|-----------------------------|--------|
| Puissance (valeur nominale) | 20.0 W |
|-----------------------------|--------|

| | |
|----------------------|---------|
| Courant lampe (nom.) | 0.380 A |
| Tension (Nom) | 58 V |

• Gestion et gradation

| | |
|--------------------|-----|
| Intensité réglable | Oui |
|--------------------|-----|

• Normes et recommandations

| | |
|-----------------------------|---------|
| Classe énergétique | B |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 12.0 mg |
| Consommation kWh/1000h | 25 kWh |

• Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Code de produit complet | 871150026135940 |
| Nom du produit de la commande | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |
| Code barre produit | 8711500261359 |
| Code de commande | 26135940 |
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| N° de matériau (12NC) | 928037703332 |
| Poids net (pièce) | 124.000 g |
| ILCOS Code | FD-20/41/2B-LC/N-Fa6 |


PHILIPS

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les

morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Schéma dimensionnel

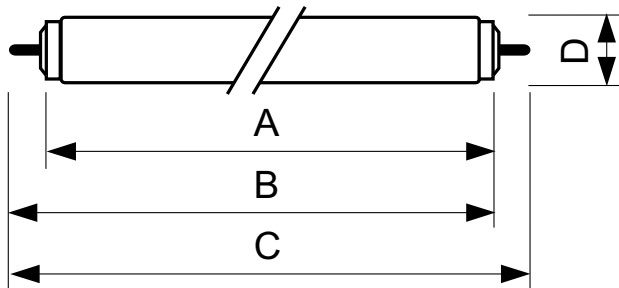



Fa6, T12

TL-X XL 20W/33-640

| Product | D | A | B | B | C |
|---------------------------|---------|--------|----------|--------|--------|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 574 mm | 592,5 mm | 589 mm | 611 mm |



Données photométriques

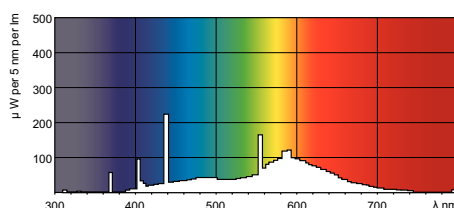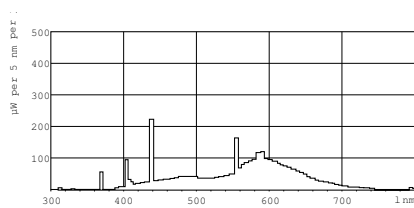

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, décembre 28
Les données sont sujettes à changement