

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559



### Product features

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires
- Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp
- 15,000H average rated life
- 85% energy savings compared to incandescent
- Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps
- Omni-directional light distribution
- Non-dimmable



## PRODUCT OVERVIEW

Produktname	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5.0
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740965
Garantie	3 Jahre
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	500
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	5.0
Spannung (V)	230
Dimmbar	No
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN Code	5410288295596

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5.0
Type	LED exchangeable
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559

Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740965
Garantie	3 Jahre

### Optische Daten

Lichtstrom (Nennwert) (lm)	500
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	500
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

### Elektrische Daten

Wattage (W)	5.0
Äquivalenzleistung (W)	40
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	1.8
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	220
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	220

### Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

### Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	115
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	37
Gewicht (kg)	0.036

### Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288295596
Einzelverpackung Länge (cm)	5.0

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL


0029559

Einzelverpackung Breite (cm)	5.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.3
DUN14 (innen)	15410288295593
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.4
Außenverpackung Breite (cm)	10.3
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.7


### Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Yes
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures

## PHOTOMETRIE

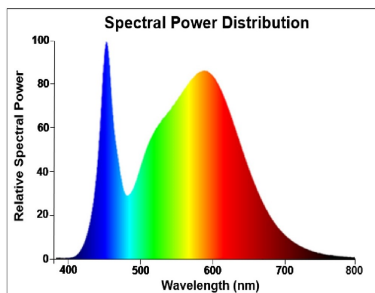

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559



SYLVANIA

0029559



**5**  
kWh/1000h



2019/2015


## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 500LM 840 E27 SL

0029559



0029559

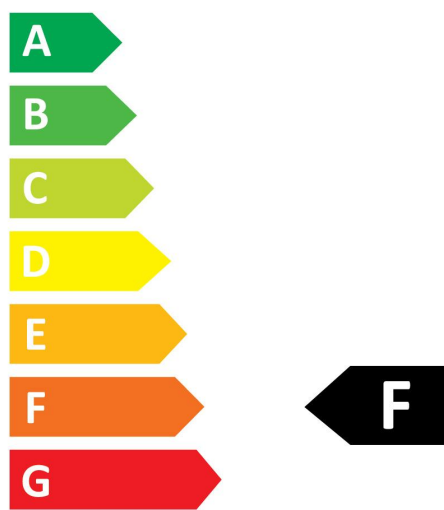

**5**  
kWh/1000h



2019/2015