



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

HID-HighPower BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Version	L78
Design	HP-207
Lampentyp	HPI
Anzahl Lampen	1 piece [1]
Lampenleistung	1000
Netzspannung	230/240 V
Leiterspannung Multitab	230/240
Netzfrequenz	50 Hz

• Betriebseigenschaften

Netzspannungssicherheit	-10%/+10%
Netzspannung (AC)	-8%/+6%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	5.30 A
Eingangsstrom ohne PF-Korrekt.	7.50 A
Verlustleistung	35.0 W
PowerFactor 100% Leistungsabg.	0.87 -
PowerFactor ohne PF Ausgleich	0.65 -

• Verdrahtungskenndaten

Anschlussstyp	Screw
Streifenlänge	7.0 mm
Wcs Batteriekontakte	0.70-6.00 mm2

• Eigenschaften des Vorschaltgerätes

Recommended Ignitor	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966)
---------------------	--

Capacitor 65µF/250V

• Temperaturkenndaten

T-storage	-25 (min), 80 (max) C
Max. Windingstemperatur (tw)	130 (max) C
Delta-T normale Konditionen	70 C

• Produktabmessungen

Länge A1	207.0 mm
Befestig.-lochabst.	172.0 mm
Länge A2	
Länge A3	196.0 mm
Breite B1	117.0 mm
Befestig.-lochabst.	88.0 mm
Breite B2	
Höhe C1	102.0 mm
Befestigungslochdurchmesser D1	6.5 mm

• Zulassung & Anwendungseigenschaften

CE Kennzeichnung	Yes
ENEC Zertifikat	ja

• Produktdaten

Bestellnummer	062376 00
Produktcode	871150006237600
Produktname	BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207
Bestellbezeichnung	BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207


PHILIPS

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Anzahl pro Verpackung 1
 Verpackungskonfiguration 1
 Verpackungsanzahl pro Umverpackung 1
 Barcode auf Verpackung (EAN1) 8711500996657


Barcode auf Umverpackung (EAN3) 8711500062376
 12 NC 913700217303
 Nettogewicht pro Stück 9.000 kg

Abmessungsskizzen

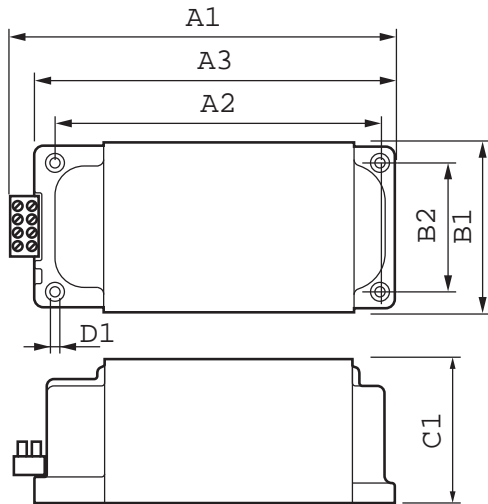

HID-HighPower BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207	207.0	172.0	196.0	117.0	88.0	102.0	6.5

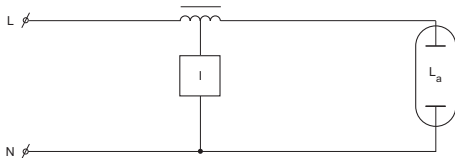

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
 Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Juli 13
 Änderungen vorbehalten